


DİPAZ  **Isimak**


GP-45 / GP-90



LPG YAKITLI SICAK HAVA CIHAZLARI - MOBILE LPG AIR HEATERS

Çalışma Şeması: GP serisi

- 1- Yanma hücresi
- 2- Brülör
- 3- Fan
- 4- E- Motoru
- 5- Regülatör
- 6- Gaz Hortumu
- 7- Manyetik valf
- 8- Nozul
- 9- Kontrol panosu

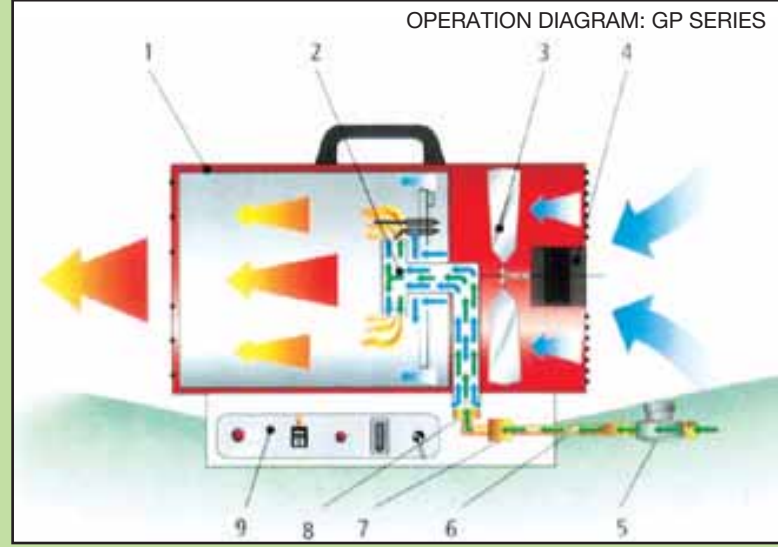

- 1- Combustion chamber
- 2- Burner
- 3- Fan
- 4- Motor
- 5- Pressure regulator
- 6- Gas hose
- 7- Solenoid valve
- 8- Nozzle
- 9- Control panel

Dipaz Isımak GP serisi LPG yakıtlı, direkt ateşlemeli sıcak hava cihazları ısıtma ve kurutma problemlerinizi ekonomik olarak çözümler. Anında sıcak hava üretir, etkindir. Temiz ve kokusuz yanma gazlarını da ısıtılan hava ile üflediğinden %100 gibi çok yüksek bir ısı verim ile çalışır. Isıtıcı beraberinde sevki edilen gaz regülatörü sayesinde gaz basıncı kontrol edilerek isteğe bağlı sıcaklık ayarı yapılabilir, yakıt giderinde ekonomi sağlanır. Otomatik (GP) ve manuel (GP/M) kontrollü ısıtıcılar seyyar veya askılı modelleriyle inşaatlarda, şantiyelerde, seralarda, tavuk çiftliklerinde, oto servislerinde ve benzeri tüm açık, iyi havalandırılan yarı açık alanlarda emniyet termostadı ve gazı kesen emniyet valfleri sayesinde ısıtma, kurutma, dona karşı koruma amacıyla güvenle kullanılabilir. GP/M serisinde yaz aylarında yalnız fanı çalıştırarak hava sirkülasyonu sağlanabilir. GP-45 serisinde bulunan hareketli şasi ile, üflenen hava ihtiyaç duyulan yere doğru yönlendirilebilir.

The Dipaz Isımak GP series mobile LPG direct fired air heaters are outstanding by means of providing instant, low-cost heat. They help you solve your problems economically. Their clean and odourless combustion allows them to be used in well ventilated premises as well as outside in drying, heating and frost protection purposes in construction sites, greenhouses, farm buildings, automobile services and all naturally ventilated similar areas. These impressive heaters produce 100% thermal efficiency by means of blowing combustion gases within heated air. Adjustable gas pressure regulator allows heat output to be fully manipulated. Heaters are also available in suspended version. A swivel chassis on GP-45 allows the hot air to be directed where it is needed. A fan only facility allows the heater to circulate the air in the summer months. They are safe by electronic flame control, limit thermostat, safety thermocouple and stop-gas valve in cases of malfunction.

Model	Kapasite Heat Output		Debi Air Output m ³ /h	LPG Tüketimi LPG Consumption Kg/h	E-Motor Motor power kW	E. besleme Power Supply V, Hz	Gaz Basıncı Gas Pressure bar	Boyutlar Dimension (WxLxH) mm	Ağırlık Net Weight kg
	kCal/h	kW							
GP-45	17.000 ÷ 45.000	20 ÷ 52	1.400	1,6-4,1	145	220 V	0,5-2	554x443x546	16
Gp-90	28 000 ÷ 83.000	33 ÷ 97	3.260	2,6-7,6	325	1-50HZ	0-5-2	990x436x610	35

Teknik değişiklik hakkımız mevcuttur. / Specifications subjects to change without notice.

DİPAZ MAKİNE SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.
İstanbul Cad., Çelik Sok. No:4 Gürpınar - Büyükçekmece 34528 İSTANBUL
Tel: (0212) 880 99 11pbx Fax: (0212) 880 99 70
Web sitesi: www.dipaz.com.tr E-mail: dipaz@dipaz.com.tr